

KORREKT MONTERADE STICKPROPPAR FÖR LAMPOR

Lampproppar ska vara monterade på samma sätt som vanliga stickproppar. Se sidan 27.

Ojordad lamppropp med uttag



VARNING!

En ojordad armaturs hölje som genom ett fel blir strömförande i en jordad miljö kan bli livsfarlig. Tar man i en sådan armatur samtidigt som man står på ett golv som leder ström kan man få ström genom kroppen.



Jordad lamppropp med sladduttag



Skyddsledaren ska vara fäst vid jordledaren. Den ska vara lite längre än de övriga ledarna så att den lossnar sist om någon skulle dra för hårt i sladden. Felkoppling kan innebära livsfara.


LAMPHÅLLARE

Kontrollera att du använder rätt modell

Det finns olika typer av lamphållare. När du ska byta kan det därför vara bra att ta med den gamla lamphållaren till affären så att du får rätt modell.



Dra i stickproppen – inte i sladden!
Bryt strömmen genom att dra ur stickproppen.

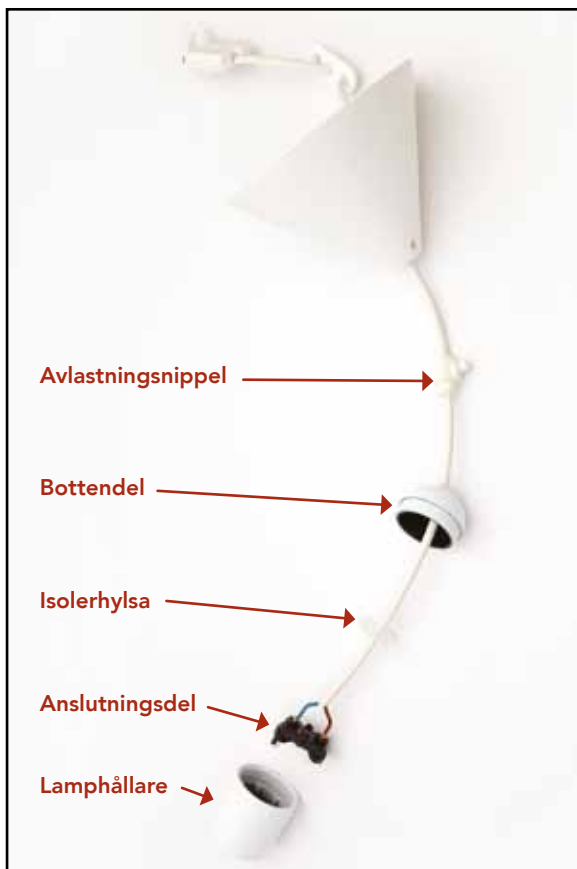

SÅ BYTER DU EN LAMPHÅLLARE



1.
Skruva fast avlastningsnippeln och dra till låsskruven i bottendelen.



2.
För in sladden och trä på isolerhylsan.



3.
Avisolera ledarna och skruva fast dem i anslutningsdelen.



4.
Skjut in anslutningsdelen i bottendelen. Skruva samman lamphållaren.



5.
Tryck in sladden några millimeter och dra till sist åt skruven på avlastningsnippeln.